

Original Sedan 1953 Berglöfslådan


BerglöfsLådan

- en svensk industriklassiker

Vi tillverkar Berglöfslådan Original med vårt eget verktyg.
En svensk industriklassiker för tung materialhantering, industri och förvaring.
En unik konstruktion som medger en rationell materialhantering.

Fördelar med Berglöfslådan

- Staplingsbar - kräver liten förvaringsplats
- Geometriskt riktig
- Robust stark och oöm
- Hanteras med truck, lyftok eller kätting.
Modellen 600 T kan även hanteras med vår Swedelift 2000
- Kan förses med staplingsbara lock
- Dräneringshål i botten på standardlådan
- Märkning kan göras efter önskemål
- Olika typer av fötter. Standard är fot med fläns på 600 modell.
För storlekarna 1200 och 2000 ersätts fotens fläns mot gaffelstyrningar samt endast vanlig fot.
- Kan fås i olika färger efter önskemål
- Vi utför även specialmodeller enligt kundens önskemål
ex. starkare botten / väggar, hel tät, extra förstärkning, hela gaffeltunnlar, lock med hydraulik, hål för hänglås osv.

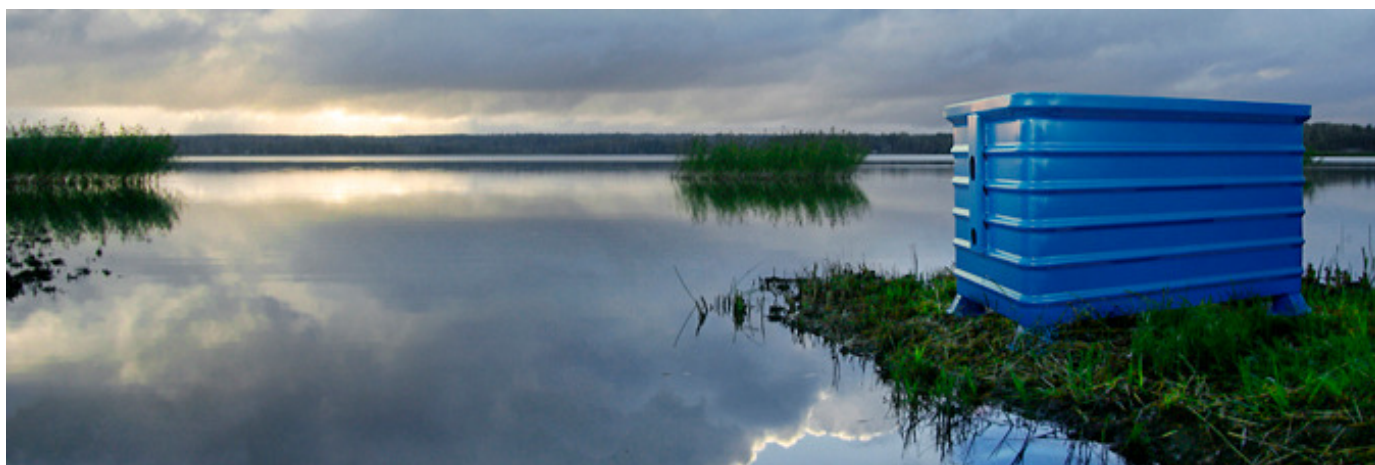

Swede Rehandling Systems AB

Box 108 - 651 04 KARLSTAD - Tel: 054- 85 31 15 - Fax: 054-85 46 10

e-post: info@swede.se - hemsida: www.swede.se



Teknisk data:

Användn. område	Storlek	Ytermått i mm.			Plåttjocklek		Vikt kg	Volym liter	Lastför- måga kg.	Fot- typ
		Längd	Bredd	Höjd*	Mantel	Botten				
Tungt gods	200 T1	800	600	600	2	3	45	190	1000	1
	600 T2	1200	800	800	3	5	125	570	3000	2
	1200 T2	1600	1200	800	3	5	200	1195	3000	1 alt. 2**
	2000 T2	1600	1200	1250	3	5	280	1955	3000	1 alt. 2**
Lätt gods	400 L2	1200	800	600	2	3	70	405	1500	2
	600 L2	1200	800	800	2	3	85	570	2000	2
	1200 L	1600	1200	800	2	3	125	1195	2000	1 alt. 2**

* Inkluderar fothöjd 100 mm. (lagerförd standard)

** För lådor storlek 1200 - 2000 ersättes fotens fläns med gaffelstyrningar.


Fot utan fläns

Fot - höjd 100 mm.

Fot - typ 1 enl. tabellen ovan.



Fot med fläns - för roterande gaffelvändare. Fothöjd 100 mm (för lådor storlekar 1200 - 2000 ersättes fotens fläns med gaffelstyrningar.) Fot - typ 2 enl. tabellen ovan.



Tvåparts lyftkätting med Boforskrokar

Material i kätting: SIS 142108
(Behöver ej periodiskt glödgas).

Storlek	Vikt kg	Bärför- måga kg.
200	6	1000
600	14	3000



Tvåparts lyftkätting med Boforskrokar

Material i linan: Seghårdad,
Galvaniserad 222-trådig ställina.

Storlek	Vikt kg	Bärför- måga kg.
200	5	1000
600	11	3000



Manuellt lyftok

För manuell tippning:

Lyftoken tillverkas för hantering och tippning av standardlådor typ.

För att underlätta kopplingen till lådan är ena armen ledbar. Lyftoket är beräknat som lyftverktyg för tabellen i angivna belastningar och

tillverkas av material enligt gällande normer.

Storlek	Vikt kg	Bärför- måga kg.
200	28	1500
600	57	3000
1200	78	3000
2000	83	3000

Kulör: Varningsfärgerna gult och svart