

Plastpall CR3

1200 x 1000 mm



CR 3 är en lastpall med mycket hög prestanda på grund av integrerade förstärkningsprofiler och pallen säkerställer enkel hantering.



CR 3 levereras med en unik antislip-teknik för ökad belastningssäkerhet.

Denna extra funktion ger säker stapling av tomma lastpallar och minskar väsentligt problemet med plast mot plast när man använder fack och lådor under transport.

Ytterligare kant finns som alternativ. Om det är lämpligt för särskilda behov och på begäran kan botten försees med en antislipbeläggning.

CR 3 har två integrerade transpondrar för RFID-teknik och är märkta med PalControl, som är ett koncept som omfattar kundservice, transport av lathållare samt integration av RFID-teknik i kundens logistiksystem.

	Art nr		
Teknisk data *1	83305851	83305853	83305871
Beskrivning	Med kant, 3 medar	Utan kant, 3 medar	Med kant, stängda medar
Ytermått mm	1200 x 1000 x 160	1200 x 1000 x 160	1200 x 1000 x 165
Vikt kg	25,5	25, 5	28
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Färg	Grå / Blå	Grå / Blå	Grå / Blå
Lastförmåga statisk *2	7500	7500	7500
Lastförmåga dynamisk *2	1500	1500	1500
Lastförmåga i hyllsystem *2	1250	1250	1250

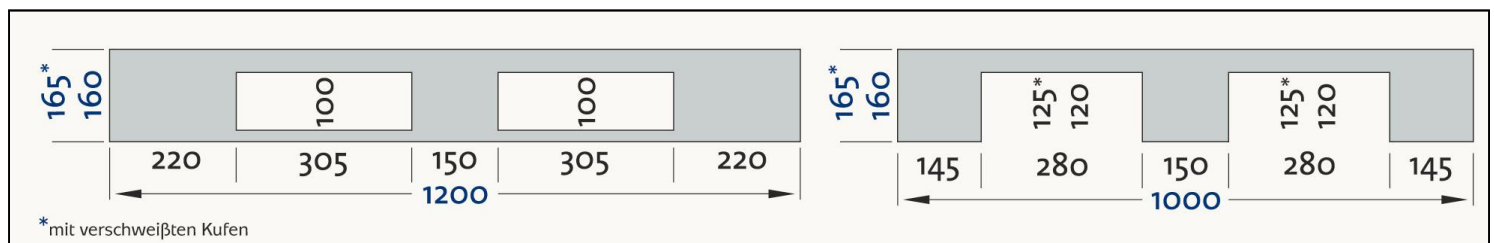

*1 All tekniska data har blivit testade under särskilt angivna villkor. Varierande uppgifter kan bero på de olika villkoren för användning såsom lastningsmetod, rådande temperatur och lång lagringstid. Vårt serviceteam är glada över att vara till ditt förfogande för att kontrollera de särskilda kraven för dina individuella program.

*2 **Statisk belastning:** motståndskraft mot trycket på en plan yta och jämn fördelad last vid en rumstemperatur på ca. 20 ° C.
Dynamisk belastning på en gaffeltruck med en jämnt fördelad last i en rumstemperatur på ca. 20 ° C.
I hyllsystem: jämnt fördelad last på längsgående sidor. Vilar på två stöd för över 100 h vid en rumstemperatur på ca. 20 ° C

Swede Rehandling Systems AB

Box 108 - 651 04 KARLSTAD - Tel: 054- 85 31 15 - Fax: 054-85 46 10

e-post: info@swede.se - hemsida: www.swede.se

